



KETTENRÄDER FÜR MODULARE KUNSTSTOFFBÄNDER, FÜR DEN EINSATZ MIT TROMMELMOTOR ODER UMLENKROLLE 88D



Optionen
Kettenräder für
88D

Spezial-Kettenräder gemäß den Vorgaben des Bandherstellers

Produktbeschreibung

- Anwendungen**
- ✓ Für den Synchron-Trommelmotor 88D (siehe S. 104)
 - ✓ Für Anwendungen in der Lebensmittelverarbeitung und bei hohen Hygieneanforderungen
- Merkmale**
- ✓ Für modulare Kunststoffbänder
 - ✓ Hohe Beständigkeit gegen in der Lebensmittelverarbeitung eingesetzte Reinigungschemikalien
 - ✓ Beständig gegen Abrieb
 - ✓ Geräuscharmer Lauf
 - ✓ Einfach zu reinigen und auszutauschen
 - ✓ Geringe Reibung


Hinweis: Die Kettenräder beeinflussen den Außendurchmesser des Trommelmotors und die Geschwindigkeit. Die Bandzugkraft und Geschwindigkeit des Trommelmotors müssen auf der Grundlage des größeren Durchmessers neu berechnet werden. Sehen Sie hierzu den Geschwindigkeitsfaktor (VF) in der folgenden Tabelle.

Technische Daten

Material	Edelstahl
Optionen	Kettenräder aller gängigen Bandhersteller sind lieferbar Elektropolitur für hygienische Oberflächenrauigkeit ($R_a \leq 0,8 \mu\text{m}$) auf Anfrage
Temperaturbereich	-30 bis +120 °C

Produktauswahl

Für den Einsatz dieser Kettenräder müssen die Trommelmotoren oder Umlenkrollen der D-Serie mit einer hexagonalen (sechseckigen) Trommel bestellt werden (siehe S. 104)

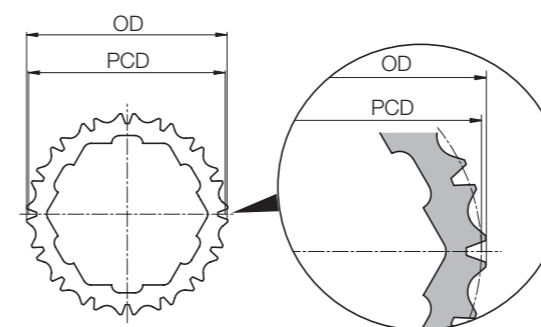

- Z Anzahl der Zähne
- OD Außendurchmesser in mm
- PCD Teilkreisdurchmesser in mm
- Vf Geschwindigkeitsfaktor
- B Breite Kettenrad in mm
- Rev. Umkehrbares Kettenrad
- Art. Nr. Artikelnummer

Bandhersteller	Serie	Rev.	Kettenrad 88D					Art. Nr.
			Z	OD mm	PCD mm	Vf	B mm	
Intralox	1600	✓	16	128,55	128,55	1,26	10,00	1100711